

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale. Fiat Marketing 04.3.0000.02 - S - 03/2014 - Printed in Italy - Stampatore. Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

www.fiatprofessional.it

NUOVO DUCATO

TRASPORTO PERSONE


CARATTERISTICHE TECNICHE E PRINCIPALI DOTAZIONI



Motore	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
N. cilindri, disposizione	4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea
Cilindrata (cm³)	1956	2287	2287	2999
Rapporto di compressione	16,5:1	16,2:1	16,2:1	17,5:1
Potenza max CE: kW (CV) giri/min	85 (115) 3700	96 (130) 3600	109 (148) 3600	130 (177) 3500
Coppia max CE: Nm (kgm) giri/min	280 (28,5) 1500	320 (32,6) 1800	350 (35,7) 1500	400 (40,8) 1400
Livello ecologico	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Distribuzione (comando)	2 ACT (a cinghia dentata)	2 ACT (a cinghia dentata)	2 ACT (a cinghia dentata)	2 ACT (a catena)
Alimentazione	iniezione diretta MultiJet II Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	iniezione diretta MultiJet II Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	iniezione diretta MultiJet II Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore a geometria variabile e intercooler	iniezione diretta MultiJet Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore a geometria variabile e intercooler
Accensione	per compressione	per compressione	per compressione	per compressione
Trasmissione				
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
Frizione	monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto	monodisco a secco con attuazione elettroidraulica	monodisco a secco con attuazione elettroidraulica	monodisco a secco con attuazione elettroidraulica
Cambio: n. marce	manuale 5+RM	manuale 6+RM con sistema di comando elettroidraulico a gestione elettronica /automatico robotizzato Comfort Matic	manuale 6+RM con sistema di comando elettroidraulico a gestione elettronica / automatico robotizzato Comfort Matic	manuale 6+RM con sistema di comando elettroidraulico a gestione elettronica /automatico robotizzato Comfort Matic
Rapporti al cambio		Manuale Comfort Matic Comfort Matic MAXI	Manuale Comfort Matic Comfort Matic MAXI	Manuale / Comfort Matic Manuale / Comfort Matic MAXI
Rapporti di riduzione 1ª	4,167 : 1	3,727 : 1	4,167 : 1	4,167 : 1
2ª	2,350 : 1	1,952 : 1	2,350 : 1	2,350 : 1
3ª	1,462 : 1	1,290 : 1	1,462 : 1	1,462 : 1
4ª	0,955 : 1	0,875 : 1	0,955 : 1	0,955 : 1
5ª	0,695 : 1	0,673 : 1	0,695 : 1	0,695 : 1
6ª	-	0,585 : 1	0,552 : 1	0,552 : 1
RM	4,083 : 1	3,154 : 1	4,083 : 1	4,083 : 1
Coppia di riduzione finale	4,867 : 1	4,933 : 1 (74/15) 5,231 : 1 (68/13) Maxi	4,222 : 1 (76/18) 4,563 : 1 (73/16)	4,933 : 1 (74/15) 5,231 : 1 (68/13) Maxi
Sterzo				
Tipo	a cremagliera con idroguida	a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (Servotronic)	a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (Servotronic)	a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (Servotronic)
Diametro di sterzata (tra marciapiedi)	Passo corto m 11,4 – Passo medio m 12,8 – Passo medio-lungo m 13,9 – Passo lungo m 14,4			
Impianto frenante - D (disco)				
Tipo	doppio circuito H-I;		freni anteriori e posteriori a disco. ABS e ripartitore elettronico di frenata (EBD)	
Anteriori: Ø mm	D 280 autoventilanti	D 280 autoventilanti D 300 autoventilanti Maxi	D 280 autoventilanti D 300 autoventilanti Maxi	D 280 autoventilanti D 300 autoventilanti Maxi
Posteriori: Ø mm	D 280 / D 300 autoventilanti Maxi 40 e 42,5	D 280 / D 300 autoventilanti Maxi 40 e 42,5	D 280 / D 300 autoventilanti Maxi 40 e 42,5	D 280 / D 300 autoventilanti Maxi 40 e 42,5
Servofreno: Ø	11"	11" / 10"+10" su 40 q-42,5 q	11" / 10"+10" su 40 q-42,5 q	11" / 10"+10" su 40 q-42,5 q
Sospensioni				
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson con bracci oscillanti,		molle ad elica, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice	
Posteriore	ad assale rigido tubolare e molle a balestra paraboliche longitudinali,		ammortizzatori telescopici, tamponi elastici laterali	
Carico massimo ammissibile sull'asse anteriore (kg)	30 q: 1630 kg-1750 kg – 33 q: 1750 kg 35 q: 1850 kg	28 q e 30 q: 1630 kg – 33 q: 1750 kg – 35 q: 1850 kg 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2100 kg	28 q e 30 q: 1630 kg – 33 q: 1750-1850 kg – 35 q: 1850 kg 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2100 kg	28 q e 30 q: 1630 kg – 33 q: 1750-1850 kg 35 q: 1850 kg – 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2100 kg
Carico massimo ammissibile sull'asse posteriore (kg)	30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg	28 q e 30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2400 kg-2500 kg***	28 q e 30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2400 kg-2500 kg***	28 q e 30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2400 kg-2500 kg***
Ruote				
Pneumatici	215/70 R 15 C	(225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C optional)	Maxi: 215/75 R 16 C su 35 q.li - 225/75 R 16 C su 40 q.li (opt. su 35 Maxi)	
Impianto elettrico (12v)				
Capacità batteria (Ah)	95 Ah 110 Ah con batteria potenziata	95 Ah 110 Ah con batteria maggiorata	95 Ah 110 Ah con batteria maggiorata	110 Ah
Alternatore (A)	100 A, 120 A con climatizzatore, 150 A con opt alternatore maggiorato	110 A, 140 A con climatizzatore, 180 A con opt alternatore maggiorato	110 A, 140 A con climatizzatore, 180 A con opt alternatore maggiorato	110 A, 140 A con climatizzatore, 180 A con opt alternatore maggiorato
Pesi - Rifornimenti				
Peso max rimorchiabile (frenato) (kg)	2000	2500 - 3000*	2500 - 3000*	2000** - 2500 - 3000*
Capacità serbatoio (litri)	90 (opt 60-120)	90 (opt 60-120)	90 (opt 60-120)	90 (opt 60-120)
Prestazioni				
Velocità massima* (km/h)	138 ÷ 148	145 ÷ 155	152 ÷ 161	155 ÷ 171
Consumi NEDC (l/100 km)	6,4 - 7,0	6,3* - 7,0	6,3* - 7,0	7,6 - 8,0
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	166 - 182	164* - 183	164* - 183	200 - 210

*MAXI 35 q **MAXI 42,5 q ***con opt 057 ▲ Valori minimi e max a seconda del modello e della versione ▼ Con opt Start&Stop


COMBI

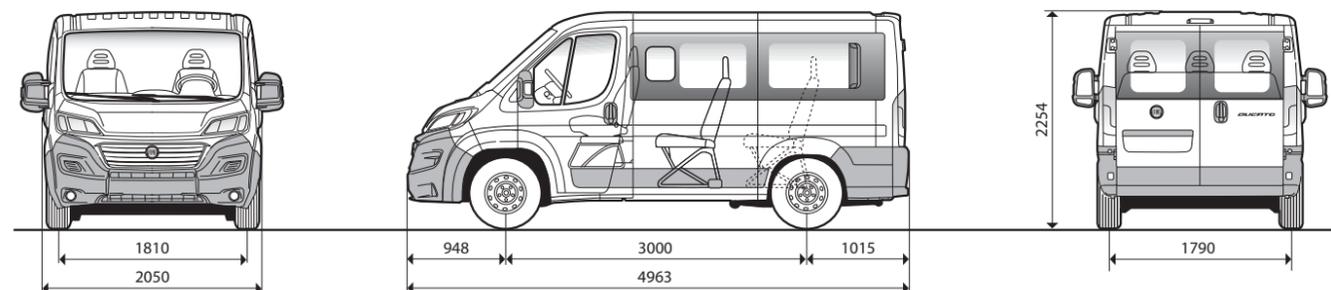


Dimensioni mm	Combi 30	Combi 33
Passo	3000	3000
Lunghezza massima	4963	4963
Larghezza massima	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254	2254
Sbalzo anteriore	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015
Porta posteriore		
Larghezza	1562	1562
Altezza	1520	1520
Porta laterale		
Larghezza	1075	1075
Altezza	1485	1485
Vano di carico		
Lunghezza massima	1716 (5/6 posti) - 816 (8/9 posti)	1716 (5/6 posti) - 816 (8/9 posti)
Larghezza massima	1860	1860
Larghezza tra passaruote	1254	1254
Altezza massima	1515	1515

Passo 3000 mm	Combi 30				Combi 33			
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1935	1950	1950	2030	1935	1950	1950	2030
	1065	1050	1050	970	1365	1350	1350	1270
Portata compreso conducente (kg)	5 Posti + 725 kg	5 Posti + 710 kg	5 Posti + 710 kg	5 Posti + 630 kg	5 Posti + 1025 kg	5 Posti + 1010 kg	5 Posti + 1010 kg	5 Posti + 930 kg
	9 Posti + 453 kg	9 Posti + 438 kg	9 Posti + 438 kg	9 Posti + 358 kg	9 Posti + 753 kg	9 Posti + 738 kg	9 Posti + 738 kg	9 Posti + 658 kg
PTT (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300
Velocità max (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171
Consumi NEDC (l/100 km)	6,4	6,3*/6,5	6,3*/6,5	7,6	6,4	6,3*/6,5	6,3*/6,5	7,6
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	166	164*/170	164*/170	200	166	164*/170	164*/170	200

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori * Con opt Start&Stop

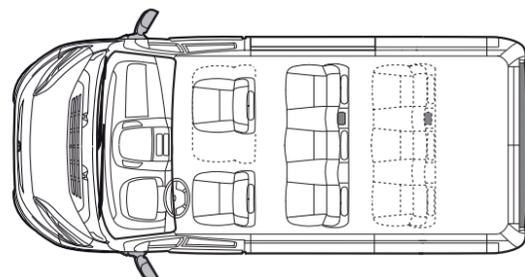


COMBI SEMIVETRATO

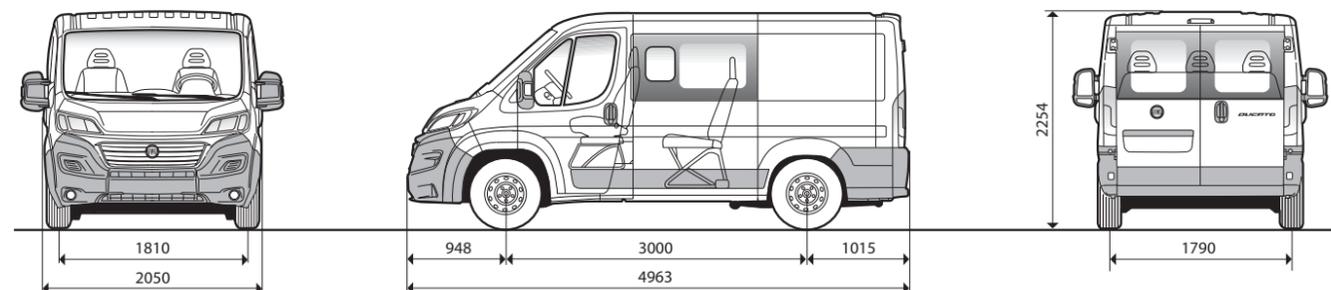


Dimensioni mm	Combi 30 semivetrato	Combi 33 semivetrato
Passo	3000	3000
Lunghezza massima	4963	4963
Larghezza massima	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254	2254
Sbalzo anteriore	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015
Porta posteriore		
Larghezza	1562	1562
Altezza	1520	1520
Porta laterale		
Larghezza	1075	1075
Altezza	1485	1485
Vano di carico		
Lunghezza massima	1716 (5/6 posti)	1716 (5/6 posti)
Larghezza massima	1860	1860
Larghezza tra passaruote	1254	1254
Altezza massima	1515	1515

Passo 3000 mm	Combi 30 semivetrato				Combi 33 semivetrato			
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1935	1950	1950	2030	1935	1950	1950	2030
	1065	1050	1050	970	1365	1350	1350	1270
Portata compreso conducente (kg)	5 Posti + 725 kg	5 Posti + 710 kg	5 Posti + 710 kg	5 Posti + 630 kg	5 Posti + 1025 kg	5 Posti + 1010 kg	5 Posti + 1010 kg	5 Posti + 930 kg
PTT (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300
Velocità max (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171
Consumi NEDC (l/100 km)	6,4	6,3*/6,5	6,3*/6,5	7,6	6,4	6,3*/6,5	6,3*/6,5	7,6
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	166	164*/170	164*/170	200	166	164*/170	164*/170	200

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori * Con opt Start&Stop

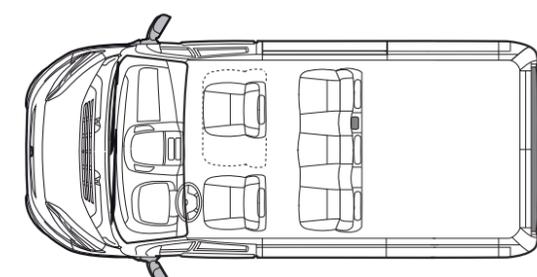


COMBI ALTO - COMBI ALTO MAXI

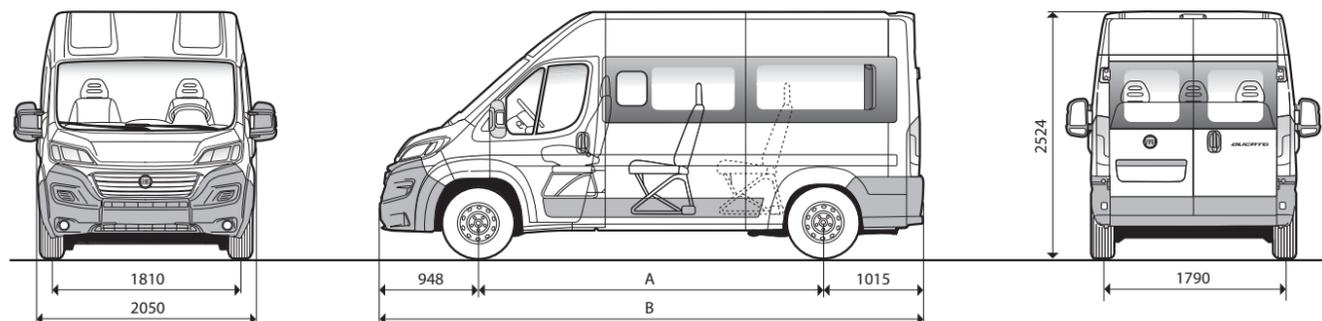


Dimensioni mm	Combi 33 Alto	Combi Maxi 35 Alto	Combi modulare - Flex floor
A Passo	3450	3450	4035
B Lunghezza massima	5413	5413	5998
Larghezza massima	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2524	2524	2524
Sbalzo anteriore	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015
Porta posteriore			
Larghezza	1562	1562	1562
Altezza	1790	1790	1790
Porta laterale			
Larghezza	1250	1250	1250
Altezza	1755	1755	1755
Vano di carico			
Lunghezza massima	2159 (5/6 posti) - 1259 (8/9 posti)	2159 (5/6 posti) - 1259 (8/9 posti)	variabile [■]
Larghezza massima	1860	1860	1860
Larghezza tra passaruote	1254	1254	1254
Altezza massima	1788	1788	1788

Passo 3450 mm	Combi 33 Alto				Combi Maxi 35 Alto			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2045	2060	2060	2140	2100	2100	2180	2180
	1255	1240	1240	1160	1400	1400	1320	1320
Portata compreso conducente (kg)	5 Posti + 915 kg	5 Posti + 900 kg	5 Posti + 900 kg	5 Posti + 820 kg	5 Posti + 1060 kg	5 Posti + 1060 kg	5 Posti + 980 kg	5 Posti + 980 kg
	9 Posti + 643 kg	9 Posti + 628 kg	9 Posti + 628 kg	9 Posti + 548 kg	9 Posti + 788 kg	9 Posti + 788 kg	9 Posti + 708 kg	9 Posti + 708 kg
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	150	157	166	150	157	160	160
Consumi NEDC (l/100 km)	6,7	6,6*/6,8	6,6*/6,8	8	6,6*/6,8	6,6*/6,8	8,5	8,5
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	174	172*/177	172*/177	210	172*/177	172*/177	223	223

Passo 4035 mm	Combi modulare - Flex floor		
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2450	2465	2465
	1050	1035	1035
Portata compreso conducente (kg)	9 posti + 438 kg	9 posti + 423 kg	9 posti + 423 kg
PTT (kg)	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	150	157
Consumi NEDC (l/100 km)	7	6,8*/7,0	6,8*/7,0
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	182	178*/183	178*/183

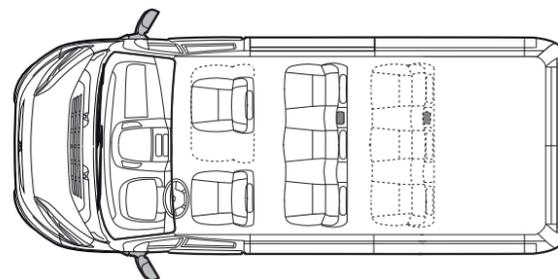


COMBI ALTO SEMIVETRATO - COMBI ALTO MAXI SEMIVETRATO

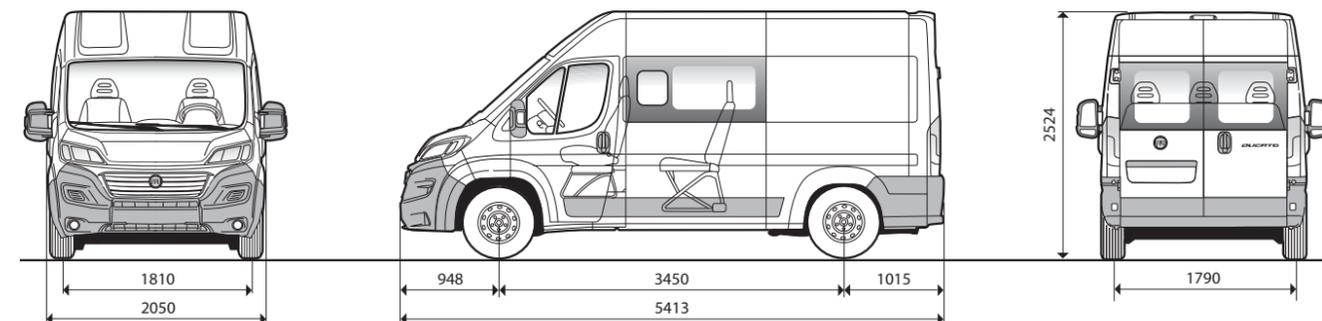

Dimensioni mm	Combi 33 Alto semivetrato	Combi Maxi 35 Alto semivetrato
Passo	3450	3450
Lunghezza massima	5413	5413
Larghezza massima	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2524	2524
Sbalzo anteriore	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015
Porta posteriore		
Larghezza	1562	1562
Altezza	1790	1790
Porta laterale		
Larghezza	1250	1250
Altezza	1755	1755
Vano di carico		
Lunghezza massima	2159 (5/6 posti)	2159 (5/6 posti)
Larghezza massima	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422
Altezza massima	1788	1788


Passo 3450 mm	Combi 33 Alto semivetrato				Combi Maxi 35 Alto semivetrato			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2045	2060	2060	2140	2100	2100	2180	2180
	1255	1240	1240	1160	1400	1400	1320	1320
Portata compreso conducente (kg)	5 Posti + 915 kg	5 Posti + 900 kg	5 Posti + 900 kg	5 Posti + 820 kg	5 Posti + 1060 kg	5 Posti + 1060 kg	5 Posti + 980 kg	5 Posti + 980 kg
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	150	157	166	150	157	160	160
Consumi NEDC (l/100 km)	6,7	6,6*/6,8	6,6*/6,8	8	6,6*/6,8	6,6*/6,8	8,5	8,5
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	174	172*/177	172*/177	210	172*/177	172*/177	223	223

[▲] In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori * Con opt Start&Stop

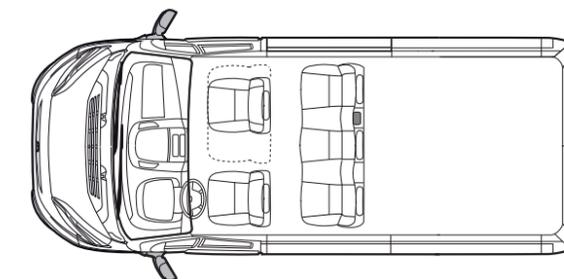

[■] Variabile in base alla disposizione dei sedili [▲] In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori
* Con opt Start&Stop


PANORAMA

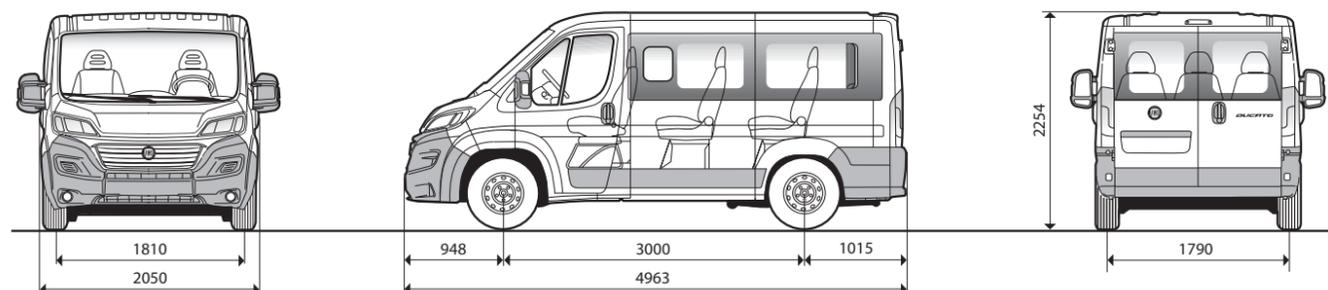


Dimensioni mm	Panorama 30
Passo	3000
Lunghezza massima	4963
Larghezza massima	2050
Carreggiata anteriore	1810
Carreggiata posteriore	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254
Sbalzo anteriore	948
Sbalzo posteriore	1015
Porta posteriore	
Larghezza	1562
Altezza	1520
Porta laterale	
Larghezza	1075
Altezza	1485
Vano di carico	
Lunghezza massima	588 (8/9 posti)
Larghezza massima	1350
Larghezza tra passaruote	1250
Altezza massima	1515

Passo 3000 mm	Panorama 30			
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2200	2215	2215	2295
	950	935	935	855
Portata compreso conducente (kg)	8 Posti + 406 kg	8 Posti + 391 kg	8 Posti + 391 kg	8 Posti + 311 kg
	9 Posti + 338 kg	9 Posti + 323 kg	9 Posti + 323 kg	9 Posti + 243 kg
PTT (kg)	3150	3150	3150	3150
Velocità max (km/h)	148	155	161	171
Consumi NEDC (l/100 km)	7	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	182	178*/183	178*/183	210

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori * Con opt Start&Stop

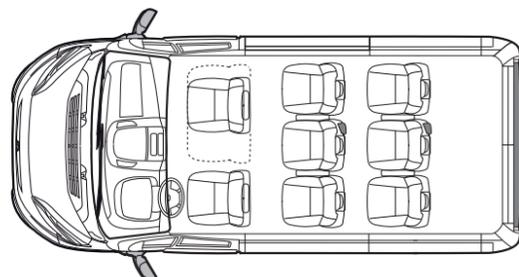



PANORAMA ALTO

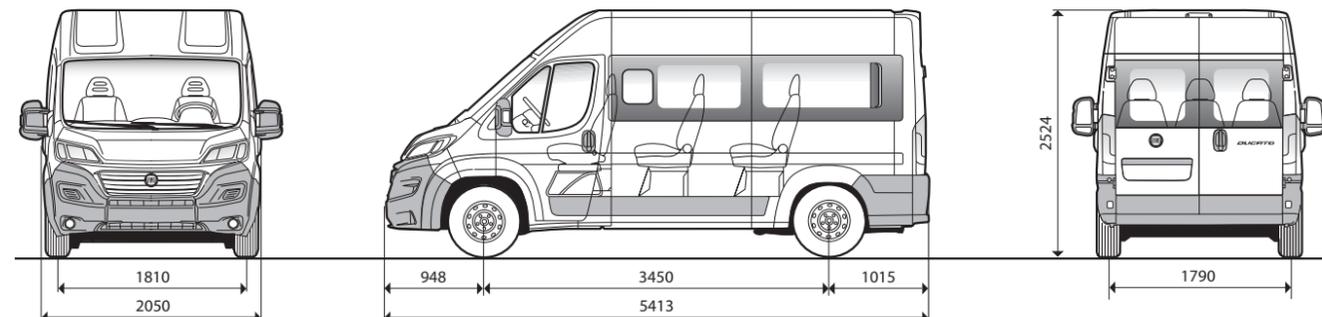

Dimensioni mm	Panorama Alto 33	Panorama Alto 33 Flex floor
Passo	3450	3450
Lunghezza massima	5413	5413
Larghezza massima	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2524	2524
Sbalzo anteriore	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015
Porta posteriore		
Larghezza	1562	1562
Altezza	1790	1790
Porta laterale		
Larghezza	1250	1250
Altezza	1755	1755
Vano di carico		
Lunghezza massima	1038 (8/9 posti)	variabile [■]
Larghezza massima	1350	1350
Larghezza tra passaruote	1250	1250
Altezza massima	1788	1788

Passo 3450 mm	Panorama Alto 33				Panorama Alto 33 Flex floor			
Motorizzazioni	2285	2300	2300	2380	2385	2400	2400	2480
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1015	1000	1000	920	915	900	900	820
Portata compreso conducente (kg)	8 Posti + 471 kg 9 Posti + 403 kg	8 Posti + 456 kg 9 Posti + 388 kg	8 Posti + 456 kg 9 Posti + 388 kg	8 Posti + 376 kg 9 Posti + 308 kg	9 Posti + 303 kg	9 Posti + 288 kg	9 Posti + 288 kg	9 Posti + 208 kg
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Velocità max (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166
Consumi NEDC (l/100 km)	7	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8	7	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	182	178*/183	178*/183	210	182	178*/183	178*/183	210

■ Variabile in base alla disposizione dei sedili ▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori * Con opt Start&Stop

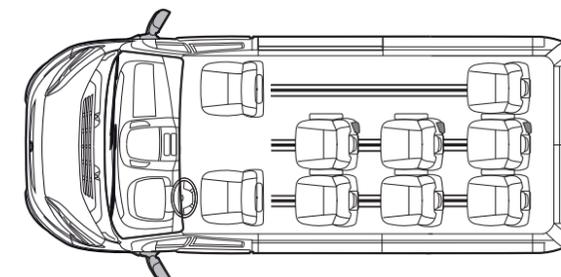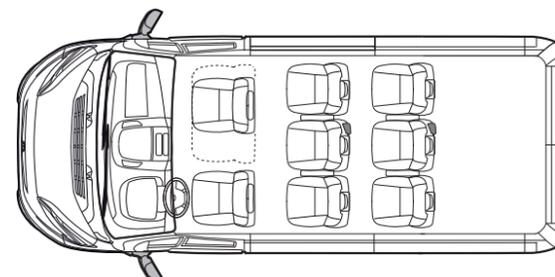

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA

Esterno		Combi / Semivetrato	Panorama
Fari alogeni a doppia parabola			
Retrovisori esterni a doppio braccio con ripetitore laterale			
Porte posteriori e porta laterale scorrevole vetrate			
Lunotto termico su porte posteriori a 2 battenti vetrate			
Vetri scorrevoli 2 ^a luce	644		
Tappo serbatoio con serratura e sportello			
Luci fendinebbia posteriori e retromarica integrati			
Green filter e sensore acqua nel gasolio			
Modanature laterali di protezione (+ passaruote per versioni Maxi)			
Terzo stop			
Serbatoio da 125 litri	4G9	•	•
Pneumatici Michelin Agilis "Verdi"	4JE	•	•
Parabrezza riflettente	4G1	•	•
Maniglie verniciate	61A	•	•
Retrovisori esterni elettrici + sbrinamento	041	•	•
2 ^a porta laterale scorrevole	055	•	-
Vetri laterali privacy	070	•	•
Sospensioni comfort	062	•	
Sospensioni posteriori bilama	077	•	•
Fendinebbia	097	•	•
Tergilavapriettori	102	•	•
Pneumatici invernali (225/70 R15) e (225/75 16")	141	•	•
Pneumatici maggiorati (225/70 15") e (225/75 16")	142	•	•
Cerchi in lega con pneumatici 225/70 R15	108	•	•
Cerchi in lega da 16" con pneumatici 225/75 R16 solo per gamma Maxi	208	•	-
Cerchi in lega da 16" diamantati per gamma Ducato	431	•	•
Cerchi in lega da 16" diamantati per gamma Ducato Maxi	432	•	-
Pneumatici M+S	144	•	•
Paraspruzzi posteriori	197	•	•
Vernice metallizzata	210	•	•
Protezione coppa motore	237	•	•
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	341	•	•
Coppe ruote integrali	878	•	•
Pedana salita retrattile lato porta laterale scorrevole	553	• / Combi FlexFloor	•
Sospensioni autolivellanti	555	•	•
Kit Air Comfort (vincola opt. 555)	075	•	•
Paraspruzzi anteriori	747	•	•
Pedana salita posteriore	75K	•	•
Predisposizione gancio traino	4HB	•	•
Gancio traino fisso	6JA	•	•
Gancio traino rimovibile	960	•	•
Skid plate alluminio	ADL	•	•
Skid plate piano black	7GE	•	•
Paraurti anteriori in tinta carrozzeria (opt. 7P5 - 457 - 6DZ - 6WH - TU - 4TV)		•	•
DRL LED su proiettori	LM1	•	•
Calandra piano black + hot stamping	MFM	•	•

Interno		Combi / Semivetrato	Panorama
Piantone guida con regolazione assiale			
Sedile conducente regolabile in altezza			
Plancia multifunzione con vani a giorno, portabicchieri e cassetto refrigerato in presenza di condizionatore			
Pannelli porte cabina con comandi porte e cristalli elettrici			
Cup holder	4B0		
Cassetto con serratura	6ZQ	•	•
Quadro strumenti TOP level	4GF	•	•
Sedile passeggero regolabile + appoggiabraccia	297		
Sedile passeggero biposto con cinture a 3 punti centrale	293	•	•
Panchetta terza fila con 3 posti abbattibile e asportabile	965	•	
Appoggiatesta sellati	188	•	-
Mensola sottopadiglione (capucine)	835	•	
Plancia Techno	6BL	•	•
Plancia Elegant	6BG	•	•
Tablet holder	75Q	•	•
Carter sedili	50E	•	
Appoggiabraccia e supporto lombare sedile conducente	132		
Volante e pomello leva cambio in pelle	320	•	•
Sedile passeggero riscaldato	452	•	•
Sedile conducente riscaldato	453	•	•
Sedile passeggero regolabile in altezza	454	•	•
Sedile conducente girevole	638	•	•
Sedile conducente ammortizzato	640	•	•
Sedile passeggero girevole	641	-	•
Selleria in finta pelle	727	•	•
Selleria floccato	728	•	

Funzionale / Elettrico

Idroguida (con Servotronic su 130, 150 e 180 MultiJet)			
Display con orologio digitale e Trip computer			
Presse 12V illuminata			
Cristalli atermici e alzacristalli elettrici anteriori			
Tachimetro, contagiri elettronico			
Chiusura centralizzata con telecomando a 3 tasti			
Plafoniera vano di carico			
Dispositivo Daylight (DRL) - luci di marcia diurna	692		
Servotronic (idroguida con asservimento variabile)	012	- ▲ / su 130, 150 e 180 MultiJet	- ▲ / su 130, 150 e 180 MultiJet
Lunotto termico	029		
Sensore livello olio motore	033	• / 180 MultiJet	• / 180 MultiJet
Cronotachigrafo	650	• / Maxi 40 e 42,5 q.li	• / Maxi 40 e 42,5 q.li
Batteria potenziata (110 Ah)	782	• / 180 MultiJet	• / 180 MultiJet

▲ Non disponibile su 115 MultiJet

■ = Di serie • = Optional - = Non disponibile

Funzionale / Elettrico		Combi / Semivetrato	Panorama
Alternatore maggiorato (da 150 A)	065	■ / • (115 MultiJet)	■ / • (115 MultiJet)
Sensore pioggia e crepuscolare	051	•	•
Serrature di sicurezza "Dead locking"	064	•	•
Presse trasformatori e predisposizione batteria	081	•	•
Caveria extra serie (cavi posteriori più lunghi)	391	•	•
Start&Stop (solo su 130 e 150 MultiJet)	5DE	•	•
Climatizzatore manuale	025	•	•
Climatizzatore automatico	140	•	•
Climatizzatore posti posteriori	204	• / - (FlexFloor)	•
Riscaldatore posti posteriori	267	• / - (FlexFloor)	■
Riscaldatore autonomo automatico (Webasto)	133	•	•
Riscaldatore addizionale autonomo (Webasto) programmabile	205	•	•
Antifurto perimetrale	213	•	•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)	365	■	■
Cambio automatico robotizzato Comfort-Matic (ND su 115 CV MultiJet)	407	•	•
Cruise control	416	•	•
Speed limiter + Cruise Control (solo per 130 e 150 MultiJet)	NHR	•	•
Sensori parcheggio	508	•	•
Plafoniera posteriore asportabile	58F	•	•
Sezionatore batteria	5QD	•	•
Traction+ con Hill Descent Control	941	•	•
Alternatore maggiorato (180 Ah)	4WP	• / - (115 MultiJet)	• / - (115 MultiJet)
Predisposizione trasformazione 4x4 (solo su 130 e 150 MultiJet)	5D8	•	•
Cornice proiettori nera	5EM	•	•
Rete portaoggetti porta posteriore	51J	•	•
USB charging port - presa ricarica USB	RS3	•	•
Kit fumatori	989	•	•

Sicurezza

Cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore per sedili cabina		■	■
Appoggiatesta regolabile in altezza per sedili cabina		■	■
Airbag guidatore		■	■
ESC sistema controllo elettronico stabilità con ABS, EBD, LAC (Load Adaptive Control), HBA, roll-over mitigation e Hill Holder	392	■	■
LDWS (Line Departure Warning System) + Signal e High Beam Recognition	41J	•	•
Airbag passeggero doppio	502	•	•
Airbag passeggero singolo	CJ1	•	•
Airbag laterali anteriori + window bag	505	•	•
Ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali	980	•	•
Arganello ruota di scorta	786	•	•
Kit riparazione e sostituzione ruota di scorta (Ruota di scorta + Arganello + Fix&Go)	64E	•	•
Limitatore di velocità (90 km/h)	58E	• / ■ Maxi 40 e 42,5 q.li	• / ■ Maxi 40 e 42,5 q.li
Limitatore di velocità (100 km/h)	5BF	•	•

Audio / Telematica		Combi / Semivetrato	Panorama
Predisposizione autoradio in plancia (cavi)		■	■
Predisposizione autoradio con cavi, antenna e altoparlanti	082	•	•
Antenna radio integrata su retrovisore destro	5AO	•	•
Antenna radio DAB integrata su retrovisore destro	54Q	•	•
Antenna radio DAB integrata su padiglione	6GD	•	•
Radio Uconnect con touchscreen 5", lettore CD, presa USB e AUX-in, comandi al volante e Bluetooth®	6Q2	•	•
Radio Uconnect DAB con touchscreen 5", lettore CD, presa USB e AUX-in, comandi al volante e Bluetooth®	6Q3	•	•
Radio Uconnect NAV con touchscreen 5", navigatore integrato, lettore CD, presa USB e AUX-in, comandi al volante e Bluetooth®	6Q8	•	•
Radio Uconnect NAV DAB con touchscreen 5", navigatore integrato, lettore CD, presa USB e AUX-in, comandi al volante e Bluetooth®	6Q9	•	•
Telecamera visibilità posteriore (solo per le radio 6Q2, 6Q3, 6Q8 e 6Q9)	316	•	•
Radio Bluetooth®	7BY	•	•
Radio Bluetooth® DAB	7BZ	•	•
Comandi autoradio su volante (solo per radio 7BY e 7BZ)	245	•	•

Pack

Pack SX - Include clima, Uconnect radio touchscreen 5" con Bluetooth® e comandi al volante, telecamera posteriore, plancia techno	7TL	•	•
Pack SX NAV - Include clima, cruise control, Uconnect radio touchscreen 5" con Bluetooth®, navigatore integrato e comandi al volante, telecamera posteriore, plancia techno	7TN	•	•

■ = Di serie • = Optional - = Non disponibile